

PINTAKERMI K-PS 170/5000

K-PS 170/5000 on hitsattava monikermikatteiden pintakermi, joka täyttää tuoteluokan kaksi vaatimukset (TL2). K-PS:n tukikerroksena on polyesterihuopa, ja se on valmistettu sitkeästä SBS-kumibitumista. Kermin yläpinta on päällystetty värillisellä pintasiroteella. Tuotteen alapinnassa on kauttaaltaan hitsobitumi, jonka päällä ohut poishitsattava muovikalvo.

Minimikaltevuus	1:80
Asennustapa	Tulityö, Hitsaus
Käyttökohde	Pintakermi

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	8 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 210 x 210 mm	Yläpinta	Liuskekivisirote
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hitsausbitumi
Pakkausta/lava	25 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	7 m ²	Sertifikaatit	CE
Neliöpaino (kg/m²)	5 kg		
Pakkauksen paino	Muut 40 kg Musta 43 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Katepal hitsattavat pintakermiä ovat yläpuoleltaan sirotepintaisia. Alapinnassa on kauttaaltaan hitsattava bitumipinta, joka on suojattu hitsomuovilla.

K-PS 170/5000 TL2 toimii monikerroskatteiden pintakerminä. Tuote hitsataan kauttaaltaan aluskermin pintaan.

Tupla ja Raita-Tupla ovat TL1-tuoteluokan vaatimukset täyttäviä pintakermejä. Tupla pintakermejä voidaan käyttää yksikermikatteena kattokaltevuuteen 1:40 asti (VE40) ja monikerroskatteiden pintakerminä kattokaltevuuteen 1:80 asti (VE80).


Monikerroskatteissa Tupla hitsataan aluskermin pintaan kauttaaltaan.

Yksikermikatteena Raita-Tupla hitsautuu vain osittain alustan pintaan hitsoraidoistaan. Vaihtoehtoisesti yksikermikatteena voidaan käyttää myös Tupla TL1 -katetta, jolloin se hitsataan piste- ja saumahitsaten alustan pintaan.



Harmaa

EAN 6417443264182

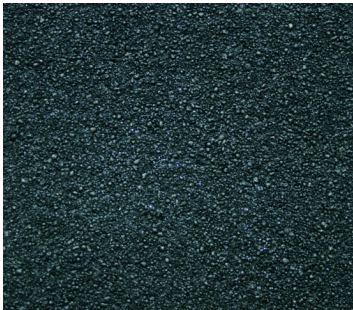

Musta

EAN 6417443265080



Punainen

EAN 6417443261082




Vihreä

EAN 6417443262089




Ruskea

EAN 6417443263086

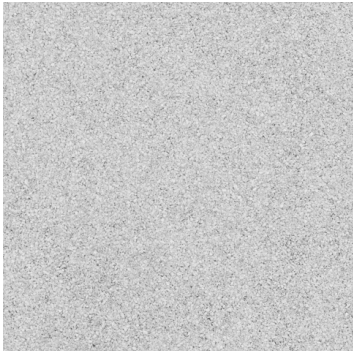

Valkoinen

EAN 6417443266087

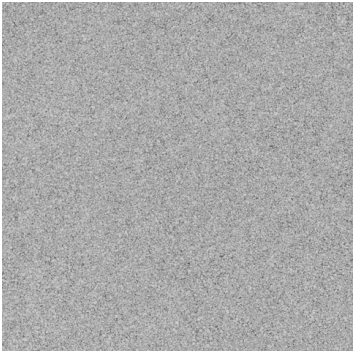

Vaaleanharmaa

EAN 6417443264588