

Tyyppi

Yläpohjat, Harjakatot



PAROC®

Sisältö

Kantava puupalkkisto

Tekijä


Päiväys

Nro:

YP-PR-30.01

PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

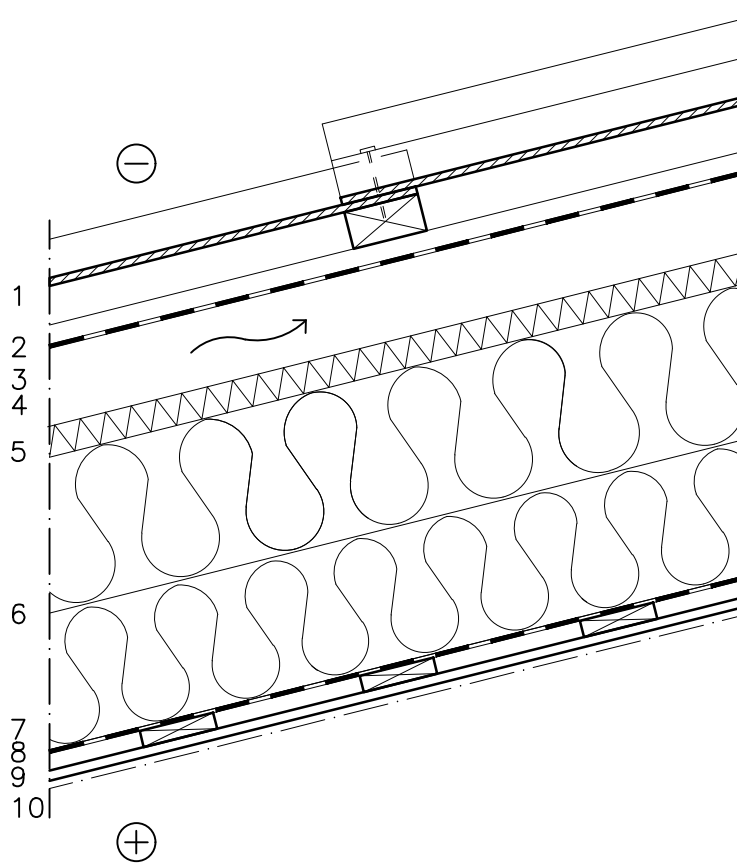

VINO YLÄPOHJA

- 1 VESIKATE
- 2 ALUSKATE
- 3 VESIKATON KANTAVA RAKENNE, rakennesuunnitelmien mukaan
- 4 TUULETTUVA ILMAVÄLI
- 5 TUULENSUOJAERISTE, **PAROC Cortex pro** tai **PAROC Natura Wind**
- 6 LÄMMÖNERISTE, kivivilla **PAROC eXtra**, **PAROC Natura Lana** tai **PAROC eXtra pro**
- 7 ILMAN- TAI HÖYRYNSULKU
- 8 HARVALAUDOITUS 22x100 mm, k300
- 9 RAKENNUSLEVY, kipsilevy
- 10 PINTAMATERIAALI TAI -KÄSITTELY, huoneselityksen mukaan

100 mm

22 mm

13 mm

U-arvo

ks. taulukko

Ilmaääneneristysluku

R_w 56 dB, R_w+C 54 dB, R_w+C_{tr} 52 dB (tiilikate)

R_w 55 dB, R_w+C 54 dB, R_w+C_{tr} 49 dB (peltikate)

ERISTYSRATKAISU JA U-ARVO

PAROC Cortex pro (palkki) tai PAROC Natura Wind, $\lambda_D = 0,032$ W/mK (mm)	50	40	50	40
PAROC eXtra tai PAROC Natura Lana (palkki), $\lambda_D = 0,036$ W/mK (mm)		250		425
PAROC eXtra pro (palkki), $\lambda_D = 0,033$ W/mK (mm)	225		375	
U-arvo (W/m²K)	0,14	0,14	0,09	0,09