


Eristeet



# Therma™ TR26 ML

## Tasakattoeriste

Tehokas lämmöneriste loiville katoille

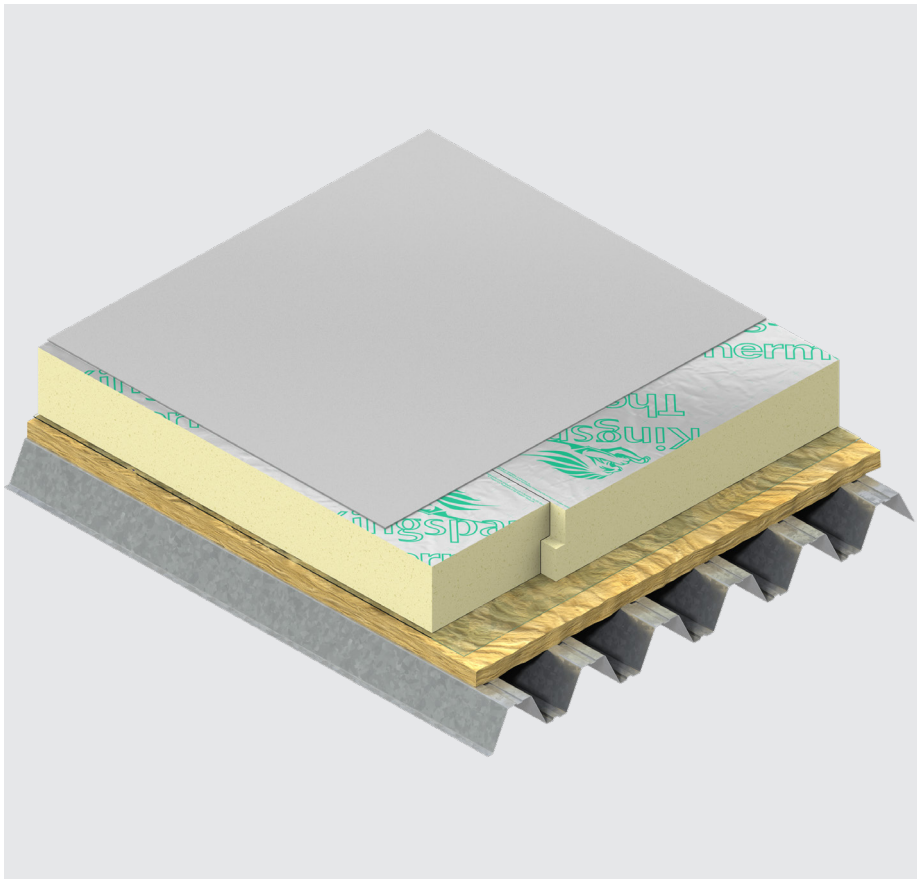

- $\lambda_D$ -arvo 0,022 W/(m·K)
- Kuituvapaa ydin
- Diffuusiotiivis alumiinilaminaatti molemmin puolin

Kuituvapaa  
Ydin




  
**Kingspan**®

# Tuotetiedot

## Tuotekuvaus

Therma™ TR26 ML Tasakattoeriste on tehokas PIR-eristelevy loiville katoille. Levyssä on kuituvapaa ydin ja molemmilla puolilla alumiinilaminaatti. Therma™ TR26 ML Tasakattoeriste soveltuu käytettäväksi loivissa katoissa. Eriste kiinnitetään mekaanisesti alustaan.



## Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Lämmönjohtavuus $\lambda_D$ (EN 13165:2012+A2:2016)	$\lambda_D$ -arvo 0,022 (W/m·K)
Vakiomitat (EN 822:2013)	1200 x 2400 mm
Toiminnalliset mitat (EN 822:2013)	1180 x 2380 mm
Pontti	puolipontattu
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1:2018)	E
Tiheys* (EN 1602:2013)	n. 30 kg/m <sup>3</sup>
Puristuslujuus 10% puristuma (EN 826:2013)	≥ 120 kPa
Mittapysyvyys - pituus & leveys (EN 1604:2013, 48 tuntia, 70°C ja 90% RH)	≤ 1,0%
Mittapysyvyys - pituus & leveys (EN 1604:2013, 48 tuntia, -20°C)	≤ 0,5%
Umpisoluisuus (EN ISO 4590:2016)	≥ 90%
Päästöluokitus	M1
Sertifikaatit	EPD (EPD-KSI-20220298-LT1-EN, 120 mm) FM Approvals**

\*Tuotteen keskimääräinen tiheys voi vaihdella tuotetyypin ja paksuuden mukaan. Annettua arvoa voidaan käyttää suuntaa antavana arvona, mutta tekniset tiedot tai laskenta-arvot saat tekniseltä tueltamme: [techline.fi@kingspan.com](mailto:techline.fi@kingspan.com).

Jos haluat lisätietoja tuotteidemme teknisestä suorituskyvystä, ota yhteyttä tekniseen tukeemme osoitteessa [techline.fi@kingspan.com](mailto:techline.fi@kingspan.com) tai +358 (0)207 786 702.

\*\*Saatavilla myös FM Approved tuote, mutta tällöin tuote ei ole Suomessa valmistettu eikä sillä ole M1-todistusta. Ota yhteyttä tekniseen tukeemme saadaksesi lisätietoja. Ota yhteyttä tekniseen tukeemme saadaksesi lisätietoja: [techline.fi@kingspan.com](mailto:techline.fi@kingspan.com) tai +358 (0)207 786 702.

## Lämmönkestävyys

Eristeen paksuus (mm)	50	60	80	100	110	120	140	150	160	200	205	210	215
$R_D$ -arvo (m <sup>2</sup> ·K/W)	2,25	2,70	3,60	4,50	5,00	5,45	6,35	6,80	7,25	9,05	9,30	9,50	9,75

## Kingspan Insulation Oy

Voimakatu 18  
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700  
S-posti: [info@kingspaneristeet.fi](mailto:info@kingspaneristeet.fi)  
[www.kingspaneristeet.fi](http://www.kingspaneristeet.fi)

® Kingspan ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Therma™ on Kingspan Group plc:n tavaramerkki.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.



Versio 14 | 01/2025

Skannaa QR-koodi saadaksesi uusimman version tästä esitteestä.

