

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-numero: 22131141-A1W2223

Tuote:

EW2169 Cold Hawaii BS DNF LESS

Tuotetyypin tunnistuskoodi on DoP-numero



Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C
Tanska

Käyttötarkoitus: Muuratut julkisivut, väliseinät sekä pilarirakenteet:

AVCP-järjestelmä:

Yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

suojaamaton muuraus


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1073

Ilmoitetut suoritustasot U - Poltettu tiili

Mitat ja sallitut mittapoikkeamat			T2	R1
Pituus:	mm	228	± 4	9
Leveys:	mm	108	± 3	6
Korkeus:	mm	54	± 2	4
Sallittu poikkeama:	luokka	T2		
Hajonta:	luokka	R1		
Lapepintojen tasaisuus:	mm	NPD		
Lapepintojen yhdensuuntaisuus:	mm	NPD		
Kappaleen muoto				
Muurauskappaleen aukkoryhmä:	-	1		
Reikien ja syvennysten tilavuusosuus:	%	13		
Syvennysten tilavuusosuus:	%	NPD		
Tiheys				
Bruttokuivatiheys:	kg/m ³	1450		
Nettokuivatiheys:	kg/m ³	NPD		
Sallittu poikkeama:	luokka / %	D1 / 10		
Puristuslujuuden keskiarvo I tuote				
Pystysuoraan lapepintaa vastaan:	N/mm ²	≥24		
Vaakasuoraan päätä vastaan:	N/mm ²	NPD		
Vaakasuoraan päätä vastaan 2:	N/mm ²	NPD		
Tartuntalujuus:	N/mm ²	NPD		
Lämmönjohtavuus λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD		
Vesihöyrynläpäisevyys:	-	μ = NPD		
Pitkäaikaiskestävyys:	kategoria	F2		
Vedenimukyky:	%	19		
Vedenalkuimunopeus:	kg/(m ² ·min)	2,400-4,400		
Liukoinen suolamäärä:	kategoria	S2		
Kosteusmuodonmuutos:	mm/m	NPD		
Palokäyttäytyminen:	luokka	A1		
Vaaralliset aineet:	-	NPD		

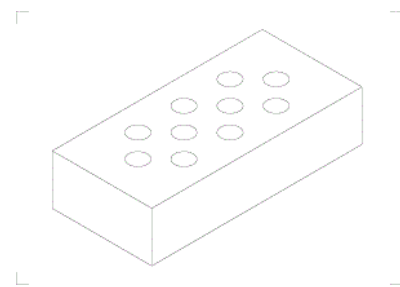

todellinen muoto voi vaihdella jonkin verran

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

2023-03-14

CEO

Henrik Dietrichsen

Egersund Wienerberger Production A/S
H.C. Ørsteds Vej 50C - 1879 Frederiksberg C

Tanska